

# PutzGrund GRUND GENERAL


Nr. articol: K00854301 - 1 kg  
K00854305 - 5 kg  
K00854315 - 25 kg



## Tipul produsului

PutzGrund este un grund rezistent în mediu alcalin, pe bază rășini sintetice în dispersie apoasă, pigmentat alb.

**Atenție la numărul de mâini și la diluție; amorsarea în exces conduce la reducerea aderenței.**

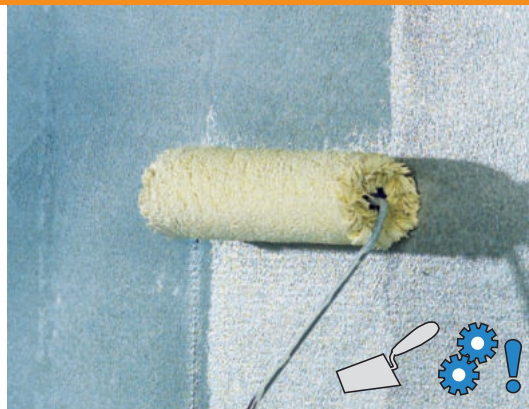

## DOMENIU DE APLICARE

Este utilizat ca grund înainte de aplicarea acoperirilor pe tencuieli de bază a tencuielilor decorative, de pat subțire, de tip mineral sau sintetic pe bază de rășini, silicat sau silicon. Pentru uniformizarea absorbției, pe orice suport puternic sau neuniform absorbant, înainte de tencuieli de ipsos sau decorative. Se poate aplica inclusiv la sistemele de încălzire în pardoseli și pereți. Pentru interior și exterior.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat (se va respecta timpul de întărire a mortarului stratului suport), desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat sau fisurat, să aibă capacitate portantă adecvată. Suprafețele expuse factorilor climatici trebuie protejate împotriva ploii. Părțile construcției care sunt sensibile la murdărire trebuie acoperite.

## PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unei găleți trebuie amestecat bine înainte de utilizare, timp de ca. 1 min. Grundul se aplică pe suport, cu bidineaua sau cu rola. Aplicarea se va efectua în cruce (vertical și orizontal) pentru a evita formarea dungilor. Grundul se poate colora corespunzător culorii tencuiei finale, adăugând pigment.

## RECOMANDĂRI GENERALE

Este interzisă amestecarea grundului cu alte materiale. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care grundul interacționează. Pe durata aplicării, temperatura aerului, grundului și suportului trebuie să fie de cel puțin + 5 °C.

## DATE TEHNICE

<b>Consum:</b>	diluat (cu apă) 1:1	cca. 0,13 kg/m <sup>2</sup>	<b>Mod de depozitare:</b>	poate fi depozitat, la rece, timp de 12 luni în ambalajul original;
	nediluat:	cca. 0,20 kg/m <sup>2</sup>		trebuie evitat înghețul și expunerea directă la soare.
<b>Permeabilitate la vapori de apă:</b>	Sd < 0,14m		<b>Scule:</b>	bidinea sau rolă
<b>Mod de ambalare:</b>	găleți de 1 kg găleți de 5 kg; europalet de 0,30 to găleți de 15 kg europalet de 0,36 to			
<b>Timp de uscare:</b>	ca. 24 ore (funcție de condițiile climatice)			

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Încadrare în clasa produselor chimice:** Xi iritant. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.

Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.

**Garantii:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificare pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl  
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2014

**LASSELSBERGER - KNAUF**  
profesioniștii mortarelor